

ホームハイポニカ循環ポンプのお手入れ方法（「ボクサー-760」用）


協和株式会社

ホームハイポニカは、お手軽にハイポニカ栽培を楽しんでいただくため、簡易的なポンプを使用しています。長期の駆動によりゴミの詰まり、軸ぶれ、肥料の結晶化により停止する場合があります。より長くご利用いただくために、以下の清掃をお薦めしております。

● 循環ポンプ清掃のお勧め

- ① 循環ポンプから液肥を汲み上げなくなった時 → 分解、清掃後、再度組み立て移動させてください。
- ② 栽培終了時 → 循環ポンプをそのまま放置すると、結晶などが内部に付着し、栽培再開時に使用不能となります。必ず分解してゴミの詰まりや結晶を落とし、再度組み立てて保管してください。

● 各部の名称

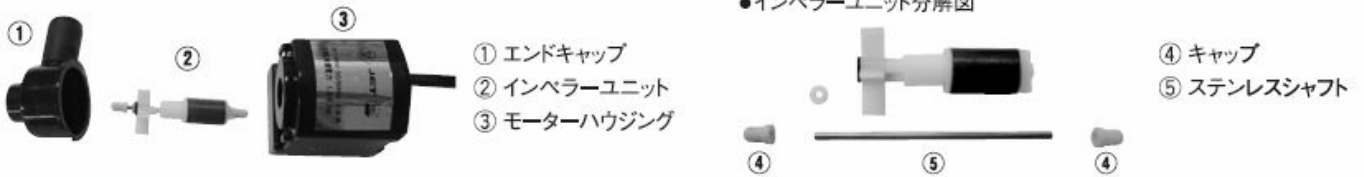

● 分解方法

<p>手順1</p> <p>① エンドキャップを回し、ツメの部分に合わせてください。</p>	<p>手順2</p> <p>中から②インペラーユニットを引き出します。(磁石で③と付いています。引き出すのに多少力をいれても破損しません。)</p>	<p>手順3</p> <p>インペラーユニットを図の様に分解し、ゴミや肥料の結晶を落として再度組み立ててください。 ①エンドキャップは固いので、ベンチ等を使って分解してください。</p>
---	---	--

● ステンレスシャフトの結晶を取る方法

液肥の結晶がシャフトに固着し、モーターが動かなくなることがあります。食酢を使って結晶を取り除き、清掃してください。

<p>手順1</p> <p>固い部分にシャフト(⑤)をたたき当て、インペラーユニット(②)からシャフト(⑤)を抜き取る。</p>	<p>手順2</p> <p>30分～1時間 市販の食酢(そのままの濃度で)にインペラー(②)とシャフト(⑤)を漬ける。</p>
---	--

● 循環ポンプの価格

循環ポンプは消耗品です。分解、清掃をしても液肥を汲み上げない場合、交換してください。

- 循環ポンプ ¥3,150 (送料別)
- インペラーユニット ¥1,050 (送料別)

もし、ポンプが動かなくなった場合は、ポンプ本体からインペラーユニットを取り出し、写真1のようになっていたらマイナスドライバーなどを使って写真2のように羽根の中にしっかり押込んでいただければ、復旧します。

